

# MEI Cashflow®



## CF8000 – Руководство для инженеров по эксплуатации

**MEI Cashflow® CF8000 – Руководство для инженеров по эксплуатации**

Это издание (июнь 2012)      Напечатано в Соединенном Королевстве.

Web-сайт: <http://www.meigroup.com>

Для получения дополнительной информации об изданиях на других языках, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному представителю.

© , MEI UK International., 2012. Все права защищены

За исключением случаев, подпадающих под действие соответствующего местного законодательства, никакая часть данной публикации не может копироваться, передаваться, переписываться или распространяться в любой форме и любыми средствами, или сохраняться в базе данных или системе поиска или переводиться на другие языки (естественные или компьютерные) без предварительного письменного разрешения компании MEI.

MEI UK International, MEI Cashflow® и MEI являются зарегистрированными торговыми марками.

 **Bluetooth®** © 2012 Bluetooth SIG, Inc. Все права защищены.


Компания MEI сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в данное изделие или изменять его технические характеристики. Компанией MEI принимаются все возможные меры для обеспечения достоверности изложенной в данной публикации информации, однако компания MEI не несет ответственность за любой прямой или косвенный ущерб (каким бы образом он ни был причинен), являющийся следствием использования изложенных в данном документе сведений или уверенности в их достоверности.

Данный документ не предполагает каких-либо обязательств в отношении наличия соответствующей продукции.




**Примечание:** Имеющееся у Вас изделие может незначительно отличаться от устройств, представленных в иллюстрациях к данному документу.

## Номера жгутов проводов для CF8000

Провода для аудита CHG – VMC			
798368002C	CF8000 TO VMC, DB9	798366003C	CF8000 TO VMC, DB15
798360001C	CF8000 TO VMC, DEX JACK	798369010C	CF8000 TO VMC, FIRDA
798296010C	CF8000 TO VMC, NECTA		

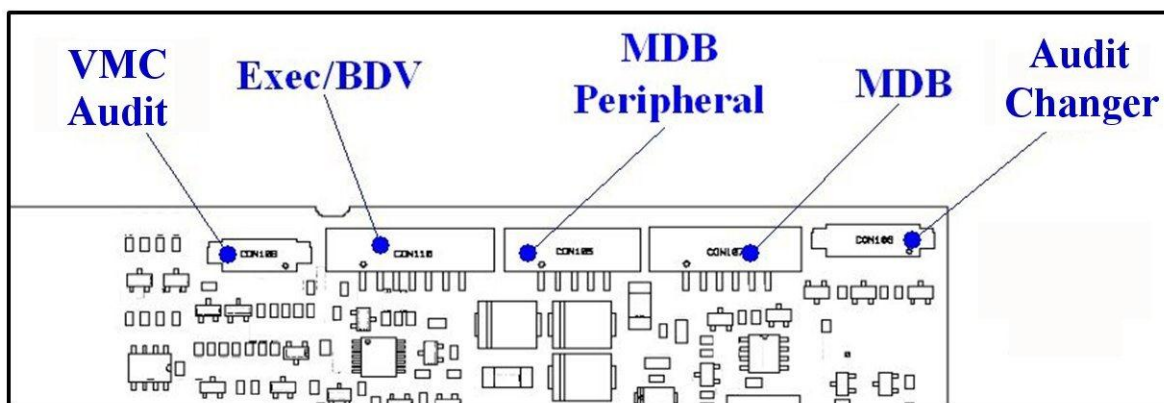

## Подключение жгута проводов к CF8000

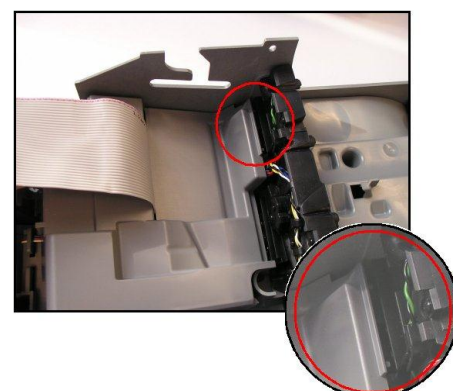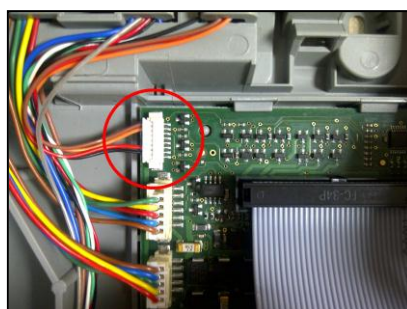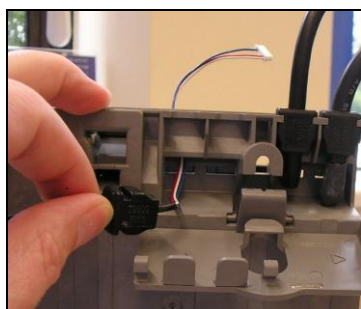

- Высвободите жгут из зажима
- Пропустите жгут
- Установите изол. шайбу и отломите шильдик.
- Подключите разъем к плате
- Уложите провода под зажимом и вокруг стенки.
- Установите крышку платы. Нижняя часть должна располагаться как показано. Провода не зажаты.

## Что необходимо сделать в процессе замены CF8000


- Неисправный CF8000 подключен к питанию, и работает дисплей?

Да – продолжайте , как указано на странице 4

Нет – продолжайте , как указано на странице 5

## CF8000 – питание подключено, дисплей работает

### • Неисправный CF8000

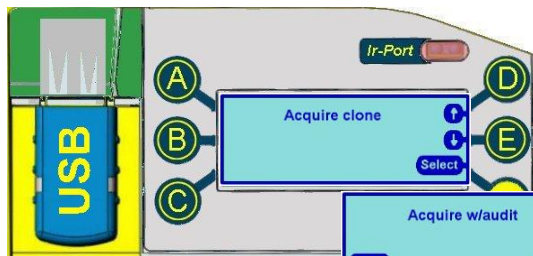


Вставьте накопитель **“Service USB”** в CF8000

Прокрутите до **“Acquire clone”** (получить клон) и нажмите **“Select”** (выбрать)


**“Acquire w/audit”** нажмите **“Select”**

Выньте USB накопитель после **“Success ✓”**

Теперь Вы можете вынуть CF8000 из торгового автомата

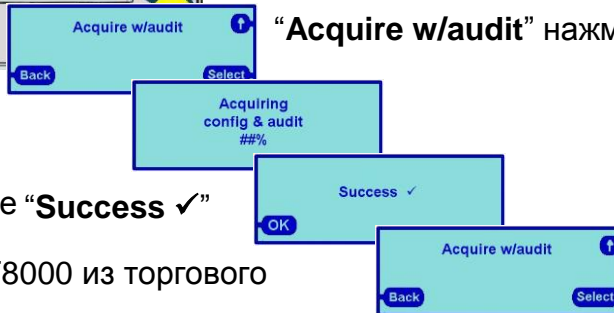

### • Заменяющий CF8000

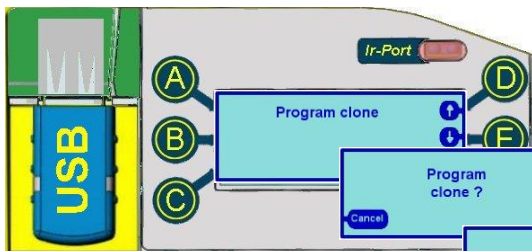

Вставьте накопитель **“Service USB”** в CF8000

Прокрутите до **“Program clone”** (клон программы) и нажмите **“Select”**

Нажмите **“Accept”** (принять)


CF8000 перезагрузится после **“Success ✓”**

Прокрутите до **“Audit Menu”** (меню аудит) и нажмите **“Select”**

**“Audit wo/reset”** (аудит без сброса) нажмите **“Select”**

(этот вариант аудита нужен для подтверждения рабочего процесса)


Выньте USB накопитель после **“Success ✓”**

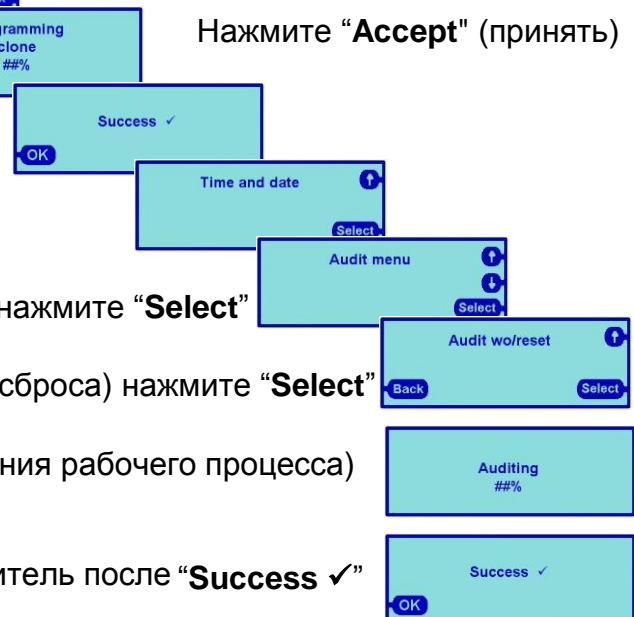

## CF8000 – нет питания, не работает дисплей

- **Неисправный CF8000**
  - Выньте CF8000 из торгового автомата
  - Подсчитайте деньги в кассете и снимите данные в ручном режиме
  
- **Заменяющий CF8000**
  - Настройте конфигурацию заменяющего CF8000 в соответствии с **"Руководством по установке"**
  - Проведите аудит, используя предпочитаемый в Вашей организации метод.

Если Вы не можете провести аудит, используя предпочитаемый в Вашей организации метод, Вы можете провести аудит при помощи накопителя **"Service USB"**.

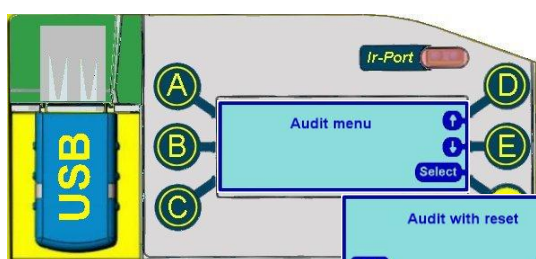

Вставьте накопитель "Service USB" в CF8000

Прокрутите до "Audit menu", нажмите "Select"

Прокрутите до **"Audit with reset"**  
(Аудит со сбросом) и нажмите **"Select"**

Выньте USB накопитель после **"Success ✓"**



Накопитель **"Service USB"** необходимо вернуть в офис, чтобы загрузить данные аудита в центральную систему офиса организации.



<b>Примечания</b>